



от 80 до 150 л.с.



Ø15 см макс.  
(камни)



Глубина 15 см

## КАМНЕДРОБИЛКА ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Модель представляет собой наиболее компактную машину среди камнедробилок, крайне маневренную благодаря небольшим размерам и весу, и поэтому хорошо приспособленную для работы в садах или виноградниках при измельчении камней, которые выходят на поверхность в результате эрозии почв. Внутренние регулируемые противоножи позволяют получить желаемую крупность частиц материала на выходе, а задний гидравлический щиток дозирует выходящий материал. В числе навесных приспособлений предусмотрен крепежный набор, позволяющий установить мультипликатор редуктора в более низкую позицию для лучшего выравнивания положения машины относительно трактора.




### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал с кулачковой муфтой
Редуктор с муфтой свободного хода
Трансмиссия с приводными ремнями Poly-Chain® Carbon
Задний щиток с гидравлическим приводом
Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи
Противоножи из стали Hardox®
Проникающие салазки
Герметичный корпус с защитой от пыли
Боковая защита

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность выбора трансмиссии 540 или 1000 об/мин (STCL 125)
Регулируемое выдвижное трехточечное крепление (STCL/ST)
Гидроцилиндр верхней тяги
Бульдозерный отвал
Грейдерный отвал

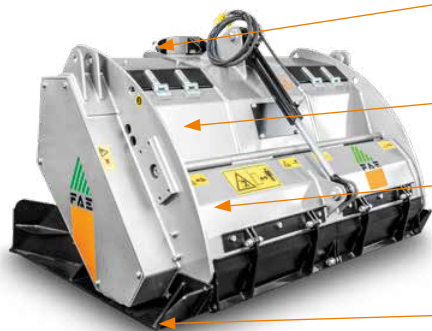

**Регулируемое выдвижное трехточечное крепление**  
для оптимального крепления к любым типам тракторов

**Герметичный корпус с защитой от пыли**  
для защиты трансмиссии машины

**Регулируемые противоножи из стали Hardox®**  
для максимально продолжительной эксплуатации



**Проникающие салазки**  
способствуют лучшему проникновению в почву

МОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев STCL/3 + C/3/SS
	мин.	макс.							
STCL 100	80	120*	540 о 1000	1110	1414	1230	150	150	20+4
STCL 125	80	120*	540 о 1000	1350	1660	1280	150	150	26+4
STCL 150	90	120*	540 о 1000	1590	1900	1440	150	150	32+4
STCL 175	100	120*	540 о 1000	1830	2140	1570	150	150	38+4
STCL/DT 175	100	150	1000	1830	2140	1600	150	150	38+4
STCL/DT 200	120	150	1000	2070	2380	1750	150	150	42+4

\*Для тракторов с трансмиссией 540 об/мин, макс. мощность 100 л.с.

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.

Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.